







産業用PoE対応イーサネットスイッチ

■ ■ EH6308 シリーズ

RoHS 対応品

- 8ポート 10/100/1000Mbps ギガビットイーサネットポート
- IEEE802.3af/IEEE 802.3at対応
- 30W まで各PoE ポートへ電源供給
- MDI/MDI-X自動、Auto-Negotiationによる自動設定
- DINレール及びウォールマウント (オプション)

外観図

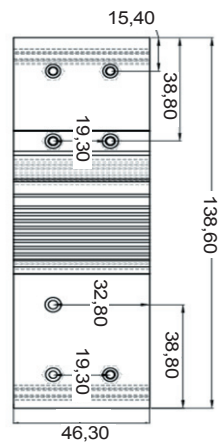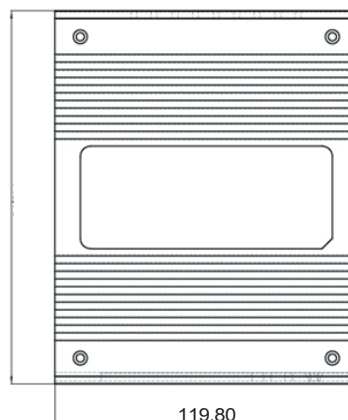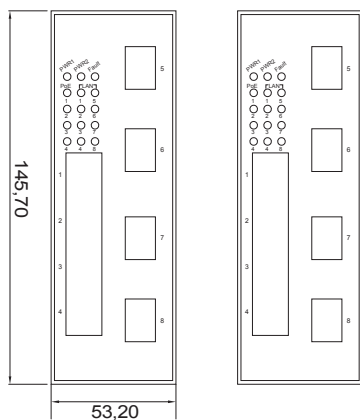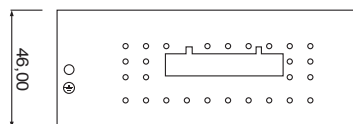

EH6308-4PoE / EH6308-4PoE-SFP

■ 製品仕様

製品型番		EHG6308 シリーズ
イーサネット	準拠規格	IEEE 802.3 for 10BaseT, IEEE 802.3u for 100BaseT(X) IEEE 802.3ab for 1000BaseT(X), IEEE 802.3at/af for Power over Ethernet Technology IEEE 802.3x for Flow Control IEEE 802.3z for 1000BaseX
	MACアドレステーブル	8K
	スイッチング方式	Store and Forward
インタフェース	RJ45ポート	10/100/1000baseT(X),Auto MDI/MDI-X(Support Mode A)
	ファイバーポート	1000Base SFP スロット
	LED表示	LAN(Steady green-Link up/Blinking-data transmitting & receiving),PoE(Yellow), PWR1(Green), PWR2(Green), Fault(Red)
電 源	入力コネクタ	ロック対応7ピンターミナルブロック
	電源電圧	DC 48 ~ 57V (IEEE 802.3af : DC 48入力 / IEEE 802.3at : DC 80 ~ 57V入力)
	入力電流	DC55V時最大Max. 3.1 A (全PoEポート 30W使用時)
	過電流保護	有り
	消費電力	148.5W (PoEフルの場合 full)
	逆極性保護	有り
適合規格	Safety	UL 60950-1
	EMI	FCC Part 15 class A, CISPR(EN55022) class A
	EMS	EEN61000-4-2 (ESD), level 3 EN61000-4-3 (RS), level 3 EN61000-4-4 (EFT),level 3 EN61000-4-5 (Surge), level 3 EN61000-4-6 (CS), level 2 EN61000-4-8 (PFMF), EN61000-4-11 (Dips)
	衝撃試験	MIL-STD-810F Method 516.5
	落下試験	MIL-STD-810F Method 516.5
	振動試験	MIL-STD-810F Method 514.5 C-1 & C-2
環 境	使用温度範囲	0°C~+70°C
	使用湿度範囲	5%~95% (結露なきこと)
	保存温度範囲	- 40°C~+85°C
	保存湿度範囲	5%~95% (結露なきこと)
外形/質量	外形(W x H x D)	53.4mm x 145.7mm x 119.9mm
	質量	1000g
	取付方法	DINレール、ウォールマウント (オプション)



エートップテクノロジー

TEL : +886-3-5508137

FAX : +886-3-5508131

sales@atop.com.tw

http://www.atop.com.tw



代理店: シスコム株式会社

E-mail: support@syscom-net.co.jp

営業部 〒135-0042

東京都江東区木場1-5-1 フジクラ東京R&Dセンター

TEL: (03) 5606-0619 FAX: (03) 5606-0624

