

SFPギガビットスイッチングハブ

FN1028IH



SFPポートを28ポート、アップリンクポート(SFP/TP)を4ポート装備したギガビット対応スイッチングHUBです。

- ネットワーク環境に合わせたSFPモジュールを選ぶことができ、多様性に富んだネットワーク構築が可能です。
- マンションの各部屋からインターネット通信を可能にする、全体を束ねる基幹スイッチとして使用可能です。
- Webブラウザによる管理および設定が可能です。

《関連製品》

FN10128IH に取付可能なSFPモジュール

対向用装置として1心双方向通信用光メディアコンバータがございます。

小型高温対応イーサネット光コンバータ SCMC03-13

- 屋外設置も可能な-20～+60℃の環境でご使用可能です。




SFP モジュール


- 取り扱いSFPモジュール
 - 光100M (LCコネクタ)
 - 光1G (LCコネクタ)
 - メタル 100M/1G (RJ-45)
 - LC・SC変換コネクタ (SM, MM)



■適用例



集合住宅宅内 FTTH

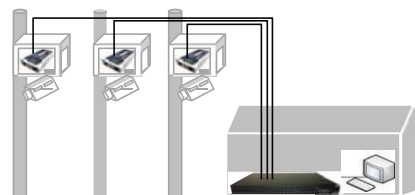

監視カメラ制御

■製品仕様

SFPポート	適合規格	IEEE802.3u 100Base-FX IEEE802.3z 1000BASE-X
	インターフェース	SFP(100M/1G) 28ポート
コンボポート	適合規格	IEEE802.3 10BASE-T IEEE802.3u 100BASE-TX IEEE802.3ab 1000BASE-T
	インターフェース	RJ-45 (100M/1G) 4ポート SFP+(100M/1G/10G) 4ポート
	通信モード	オートネゴシエーション機能、Full/Half Duplex
	オートクロスオーバー	MDI/MDI-X
管理ポート		RJ-45 1ポート
スイッチング方式		ストア&フォワード
対応プロトコル		RSTP, MSTP, VLAN, QoS, 帯域制御, LACP, SNMP, LDF
電源電圧		AC100-240V 50~60Hz
使用温度範囲		0~+50℃
使用湿度範囲		10~90%(結露なきこと)
保存温度範囲		-10~+50℃
保存湿度範囲		5~95%(結露なきこと)
外形寸法		W 440 × D 193 × H 44

＜ ご注意 ＞

1. ご使用の際は「取扱説明書」をよくお読みになった上で正しくご使用下さい。
2. 結露を生じるような場所でのご使用はお避け下さい。
3. 水、湿気、ほこり、油煙等の発生する場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電等の原因となる場合があります。
4. 本カタログに記載されている製品は日本国内仕様であり、当社では海外の保守サービス及び技術サポートは行っておりません。

フジクラソリューションズ株式会社

HP URL <http://fujikura-solutions.co.jp/>E-mail support@fujikura-solutions.co.jp営業部 〒135-8512 東京都江東区木場1-5-1
TEL : 03-5606-4751 FAX: 03-5606-4752

本カタログに記載されているデザイン及び仕様は、予告無く変更する場合があります。

記載されている名称及び商品名は各社の登録商標です。